



MEZCLA GRUESA

Mortero seco y premezclado, fabricado especialmente para ejecutar frisos bases (rústicos) y para pegar bloques. Se encuentra compuesto por materias de primera calidad, resultando un producto de alta resistencia y máxima rentabilidad al que solo se le agrega agua para poder efectuar su aplicación con una excelente manejabilidad, trabajabilidad y óptimos acabados.



¿Cómo se prepara?

1. Solamente vacié el producto en un recipiente, como por ejemplo en una carrucha.

2. Si usted desea preparar una mezcla para un friso base le recomendamos agregar una cantidad aproximada de agua a 4,5 lts/saco. A cambio, si usted desea preparar una mezcla para pegar bloques le recomendamos agregar una cantidad aproximada de agua a 4 lts/saco.



¿Cómo se prepara?


3. Por ultimo revuelva bien el material con el agua hasta obtener una mezcla completamente homogénea y lista para usar.



Friso base (Aplicación)

Este producto al ser empleado para hacer frisos bases se recomienda ser aplicado en superficies solidas como las paredes de bloques de concreto y de arcilla.

Su composición posee arenas bastante gruesas, lo cual le permiten al albañil tapar y nivelar aquellas irregularidades que se presentan en este tipo de superficies como los son los huecos y las venas que existe entre los bloques de una pared.

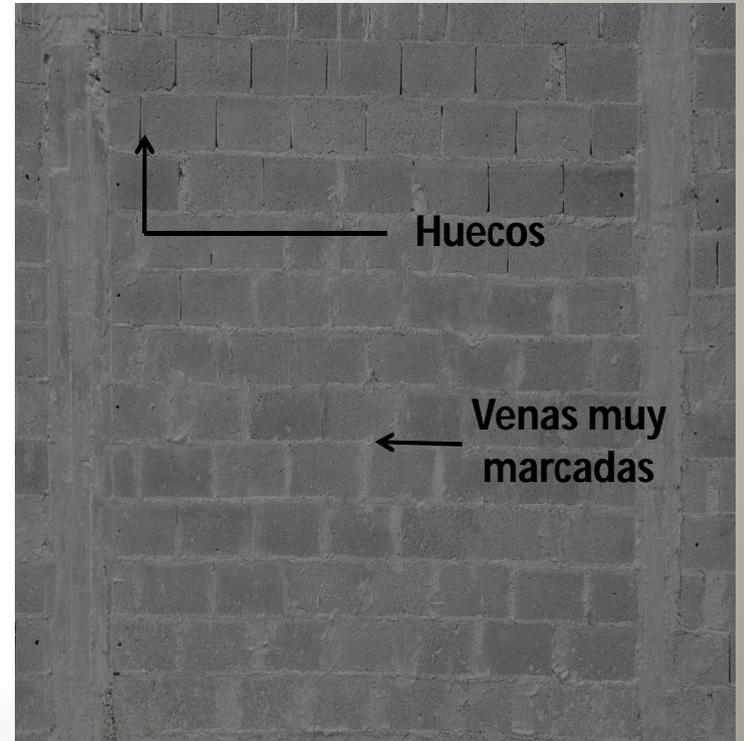

Friso base (Aplicación)

Paso 1: Humedecer la pared de Bloques que se va a frisar.

Paso 2: Salpicar el producto ya preparado directamente en toda el área de trabajo de la pared de bloques con la cuchara. Esto se hace para que la pared adquiera mayores propiedades de adherencia a la hora de hacer el friso.



Friso base (Aplicación)


Paso 3: Volver a salpicar otra capa de producto encima de la anterior (una vez que se haya secado).

Paso 4: Nivelar el friso últimamente salpicado al espesor de su preferencia mediante un cepillo o la regla.



Pegar Bloques (Aplicación)

Este producto al ser empleado para pegar bloques pueden ser de concreto o de arcilla.

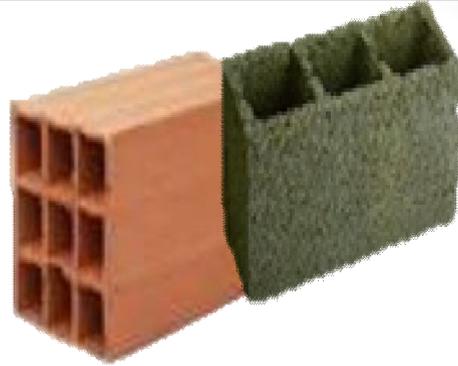

También puede ser utilizado para pegar lascas y tejas



Pegar Bloques (Aplicación)

Paso 1: Se coloca mediante una cuchara la mezcla ya preparada en la superficie donde se va a sentar el bloque.

Paso 2: Se coloca el bloque encima de la mezcla y se le ejerce cierta presión hacia abajo hasta que quede lo más fijo posible.

Paso 3: Se repiten estos dos primeros pasos hasta haber finalizado de pegar todos los bloques que desee.

